

控制器

数字控制器

一、 产品简介：

多级亮度控制（255 级），外部触发（5V-24V），光源常亮及频闪工作可选，底部有安装孔，也可使用 Din 导轨安装。

产品实物外观图/接口部分图




二、技术指标

规格型号	EP-DP24-2A-1	EP-DP24-2A-2	EP-DP24-4A-1	EP-DP24-4A-2
发光方式	常亮/触发			
调光方式	数字调节电压			
通道数	单通道	双通道	单通道	双通道
电流	2A		4A	
功率	48w		96w	
触发功能	高低电平/通断/脉冲方式			
触发输入	12V-24V			
输入电压	DC24V			

注释（EP-DP24-2A-2 为例）：其中 D 代表数字控制器；P 代表电源；24 代表 24V 输入；2A 代表电流；2，代表双通道。

三、外形尺寸图

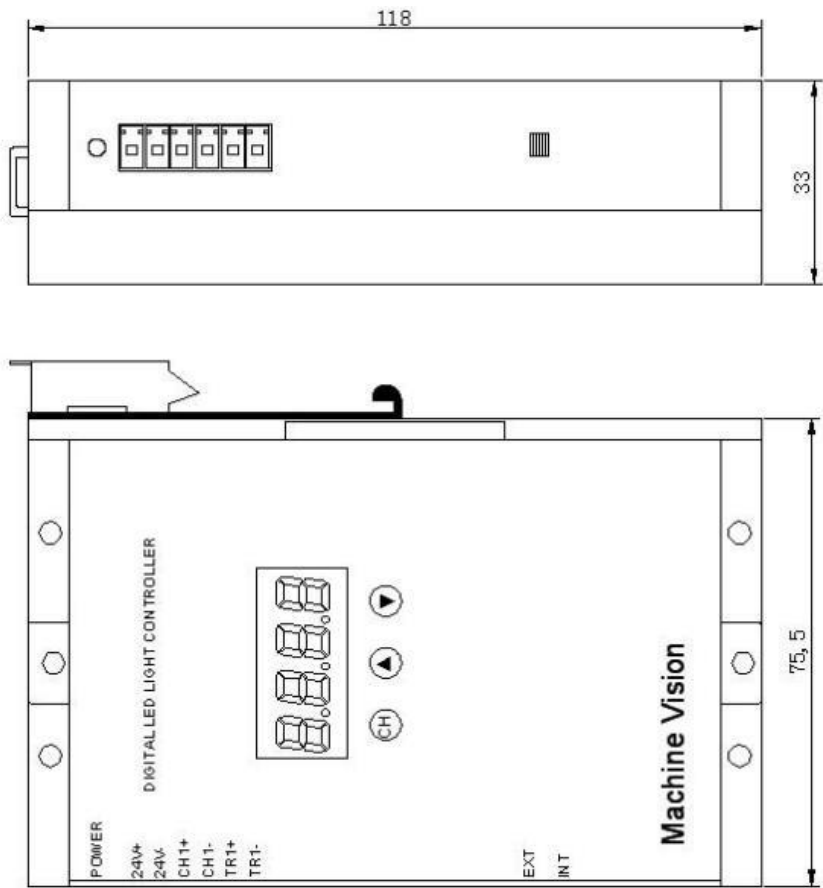

模拟控制器

一、 产品简介:

结构简洁，操作简单，使用无极调光，性能稳定，外触发高低电平控制，开关电位旋钮调节，调节光源亮度为零，过压过流过温度保护。

产品实物外观图/接口部分图



二、 技术指标

规格型号	EP-AP220-2A-1	EP-AP220-2A-2	EP-AP220-4A-1	EP-AP2-4A-2
发光方式	常亮/触发			
调光方式	数字调节电压			
通道数	单通道	双通道	单通道	双通道

电流	2A	4A
功率	48w	96w
触发功能	高低电平/通断/脉冲方式	
触发输入	12V-24V	
输入电压	AC24V	

三、 外观平面图

