

Cameralink 线缆

产品类型	规格	连接器规格	线缆长度	线缆颜色	外径尺寸 (标准)	备注
常规	Standard	MDR-SDR	标准 3m (可定制)	黑色	Φ9	
	PoCL	SDR-SDR (26pin)	标准 3m (可定制)	黑色	Φ9	
	PoCL Lite	SDR-SDR (14pin)	标准 3m (可定制)	黑色	Φ9	
高柔	Standard	MDR-SDR	标准 3m (可定制)	黑色	Φ9	
	PoCL	SDR-SDR (26pin)	标准 3m (可定制)	黑色	Φ9	
	PoCL Lite	SDR-SDR (14pin)	标准 3m (可定制)	黑色	Φ9	
转角	Standard	MDR-SDR	标准 3m (可定制)	黑色	Φ9	
	PoCL	SDR-SDR (26pin)	标准 3m (可定制)	黑色	Φ9	
	PoCL Lite	SDR-SDR (14pin)	标准 3m (可定制)	黑色	Φ9	



转角型



常规型

用途：用于连接使用了 Cameralink 接口的数码相机与采集卡。

特点：基于 Cameralink 协议的标准电缆，支持 Base,Medium,Full (使用两根时)


模式：根据用途，有转角型、标准型以及高柔型可选择。

GigE 网线

产品类型	规格	线缆长度	线缆颜色	备注
标准 STY	RJ45 螺钉锁定型 (横) / 直线型	标准 3m (可定制 3-90m)	黑色	
LAU	RJ45 直角转弯 (上直角)	标准 3m (可定制 3-90m)	黑色	



STY




LAU

USB3.0 线缆

产品类型	规格	线缆长度	线缆颜色	外径	备注
标准型	SAS	标准 3m（可定制 3-8m）	黑色	Φ6.8	
直角转弯型	SAS（上下左右）	标准 3m（可定制 3-8m）	黑色	Φ6.8	
高柔型		标准 3m（可定制 3-8m）	黑色	Φ6.8	

外型图片

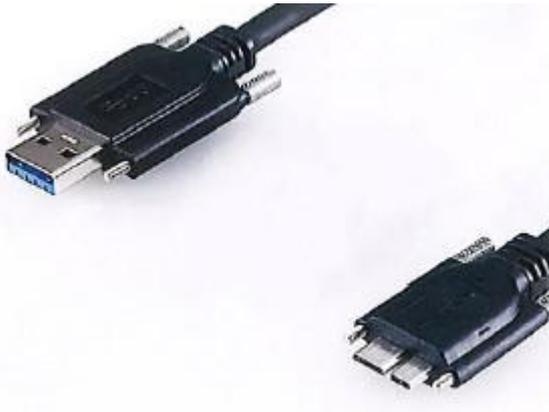

CXP 线缆

产品类型	规格	线缆长度	线缆颜色	传输速度	备注
标准	CXP-6	5m、10m、100m	黑色	6.25Gbps	4 条同时使用最高 25Gbps
转角度	CXP-6	5m、10m、100m	黑色	6.25Gbps	4 条同时使用最高 25Gbps
高柔	CXP-6	5m、10m、100m	黑色	6.25Gbps	4 条同时使用最高 25Gbps

外型图片

