


APX-3326A-CLIO

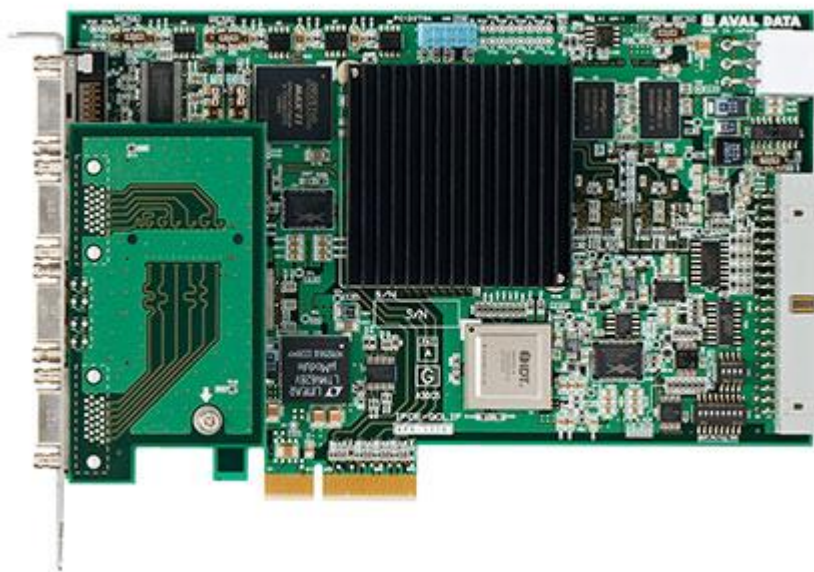

支持 Base/Medium/Full Camera link。有 1 通道兼容图像分配功能，带有帧抓取器的图像采集卡

产品特点：

- ◆ 可以连接一台 Base/Medium/Full/Deca 相机
- ◆ 输入或保存的图像可以通过输出端口输出，并且可以构建图像分配系统
- ◆ 支持 PoCL
- ◆ 可以安装外部 I/O 接口，能够与外部设备连接，创建中断事件。
- ◆ 可以使用频闪定时输出想外部照明设备发出曝光通知
- ◆ 板卡搭载了 512MB 的高容量缓冲器
- ◆ 支持 PCI-Express2.0 (5GT/S) x4 兼容 PCI-Express 协议主板

性能参数:

型号	APX-3326-CLIO
图像输入 I/F	1 通道 Base/Medium/Full/Deca CameraLink Configuration 配置有两个 SDR26 引脚连接器 支持面阵相机, 线扫相机 采样时钟: 85Mhz 图像数据: 彩色图像 RGB:24bit/30bit, 黑白图像: 8bit(1~10Tap)
视频输出 I/F	1 通道 Base/Medium/Full/Deca Camera Link Configuration 配置有两个 SDR26 引脚连接器 视频导入 I/F 的视频直接输出或者输出存储的图像
PoCL	支持(不兼容 SafePower)
MEGA-FIFO	DDR2-SDRAM 512MB
I/O	TTL:4 通道(触发器输入) RS422: 4 通道(编码器/触发器 输入) Opto: 4 通道(通用输入) Oper collector/TTL:4 通道(频闪输出) Open collector: 8 通道(通用输出)
影像处理	Tap 重排+线反转
系统总线	PCI-Express2.0 x4(Gen2) 5.0GT/S
中断事件	画面输入开始, DMA 结束, GPIN 等
电源功耗	+12V 1.5A Max(PoCL 关闭)
使用环境	温度: 0°C~50°C, 湿度 35%~85% (无结露)
外形尺寸	167.65mmx111.15mm,面板宽度 20mm(不包含凸出部)
重量	172g
系统要求	Windows, Linux
软件(可选)	SDK-AcapLib2
环保标准	RoHS